

TẤM LỢP LẤY SÁNG VINAHOME

www.vinahome.vn



VINAHOME GROUP

Nâng tầm Dâng cấp Nâng giá trị sống



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINAHOME

Địa chỉ trụ sở chính: 38 Tổ Dân Phố 3, Phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội

Nhà máy sản xuất: Lô CN5 Cụm Công nghiệp Quất Động mở rộng,
Xã Nguyễn Trãi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Website: www.vinahome.vn

Email: tapdoanvinahome@gmail.com




NHỰA THÔNG MINH VINAHOME - ĐẲNG CẤP TIỀN PHONG

Advantages of sunnyshed carport and awnings

Ưu điểm của bãi đậu xe và mái hiên

Cut off 100% UV, and protect people or vehicle from harmful UV rays

Chặn 100% tia cực tím, bảo vệ người và xe từ những tia UV có hại



Protect car from wind and rain. It keeps car clean from rust and dust, last the car paint and life, to keep the car well-maintained.

Bảo vệ xe khỏi gió và mưa. Giữ cho xe sạch khỏi rỉ sét và bụi, màu sơn bền lâu và chiếc xe sẽ được bảo dưỡng tốt nhất.



Test result of the special heat ray protection polycarbonate roof in the strong sunlight

Kết quả kiểm tra bảo vệ tia nhiệt đặc biệt mái polycarbonate trong ánh sáng mặt trời mạnh mẽ


Sunlight Ánh sáng mặt trời	Direct Sunlight Ánh sáng mặt trời trực tiếp	Common Panel Bảng điều khiển chung	Heat ray protection panel Tia nhiệt bức bảo vệ
Vehicle seat temperature Nhiệt độ của Ghế xe	58°C	50°C	45°C
The dashboard temperature Nhiệt độ của Bảng điều khiển	71°C	68°C	53°C

Energy saving and environmental protection


Tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường

In hot days, the temperature will be raised quickly indoor under the direct sunlight, it has to enlarge the air conditioner power to keep the temperature. If with the Heat Ray protection polycarbonate roof, the air conditioner power could be saved

Vào những ngày nóng bức, dưới tác động của ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp, nhiệt độ trong nhà sẽ tăng nhanh, do đó điều hòa phải hoạt động với công suất lớn hơn để đảm bảo nhiệt độ trong phòng duy trì ở mức ổn định. Với tấm lợp polycarbonate tính năng ngăn chặn nhiệt do ánh sáng mặt trời tạo ra sẽ làm tiết kiệm được lượng điện năng mà điều hòa tiêu thụ.



Direct sunlight
Ánh sáng mặt trời trực tiếp




Heat ray protection panel
Tấm bảo vệ tia nhiệt




Feature of polycarbonate panel

Tính năng của tấm polycarbonate

- **Physical property: high intensity, good fatigue durability, and little creep deformation (precious little change even under high temperature)**
Đặc tính vật lý: cường độ cao, độ bền tốt và biến dạng thấp (ngay cả trong điều kiện nhiệt độ cao)
- **Excellent transparency and light transmission: Polycarbonate panel can have 88% light transmittance, which could contribute to energy saving.**
Độ trong suốt tuyệt vời và truyền ánh sáng: Tấm Polycarbonate có thể truyền 88% ánh sáng, có thể góp phần tiết kiệm năng lượng.
- **Impact resistance: Approx 250 times as strong as glass, and 20 times as strong as PVC, has been called 'unbreakable glass'**
Khả năng chống va đập: Mạnh gấp 250 lần so với thủy tinh và mạnh gấp 20 lần PVC, được gọi là "Kính không vỡ"
- **Fire resistance: according to standard ISO 11925-2:2010, the polycarbonate is with B1 grade fire resistance, has no water droplet and poison gas, no smell and taste, is safe for people use.**
Khả năng chống cháy: theo tiêu chuẩn ISO 11925-2:2010, tấm polycarbonate có khả năng chống cháy loại B1, khi bị nóng chảy thì không có hiện tượng nhỏ giọt nhựa và khí độc, không có mùi và vị, an toàn cho người sử dụng.
- **Weatherability: Can cut off 100% UV, and turn the UV light to visible light, withstand to any weather conditions with low yellow index.**
Tính thời tiết: Có thể chặn 100% tia cực tím và chuyển ánh sáng tia cực tím sang ánh sáng nhìn thấy, Khả năng chống chịu thời tiết ưu việt với tỉ lệ ngả màu thấp.
- **High heat and cold resistance: it can be used in a wide range of temperatures from - 40 + 120 degrees Celsius**
Khả năng chịu nhiệt và lạnh cao: Hoạt động ổn định dưới phạm vi nhiệt độ từ -40 độ C đến 120 độ C
- **Light weight: its lightness can assure the safety of people or objects under the carport or awning**
Trọng lượng nhẹ: trọng lượng nhẹ của nó có thể đảm bảo sự an toàn của người hoặc vật dưới gầm xe hoặc mái hiên
- **Good dimensional stability: can be easily cut or drilled, and has excellent hot bending workability**
Độ ổn định kích thước tốt: có thể dễ dàng cắt hoặc khoan, và có khả năng uốn nóng tuyệt vời

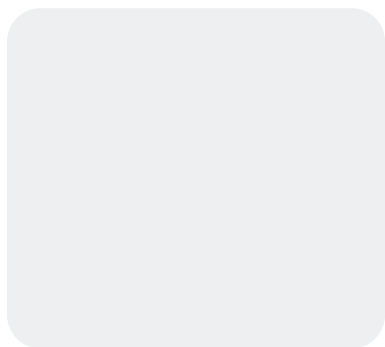

VNH 001
Trắng trong (Clear)

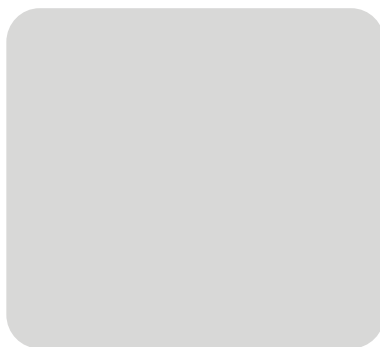

VNH 002
Trắng đục (Opal)



VNH 003
Xanh hồ (Lake Blue)



VNH 004
Xanh lá (Green)




VNH 005
Nâu trà (Bronze)



VNH 006
Ghi xám (Grey)



VNH E201
Nâu trà (Bronze)

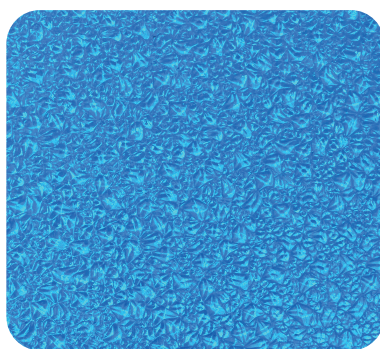

VNH E202
Xanh hồ (Lake Blue)



VNH E203
Trắng trong (Clear)


“Level up your living space”

Solid polycarbonate sheet sample


Bảng màu polycarbonate đặc



VNH 003
Xanh hồ (Lake Blue)

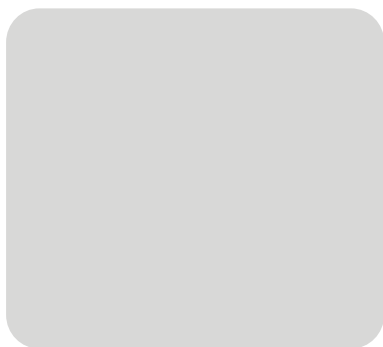

VNH 002
Trắng đục (Opal)



VNH 001
Trắng trong (Clear)



VNH 006
Ghi xám (Grey)




VNH 005
Nâu trà (Bronze)




VNH 004
Xanh lá (Green)

Embossed polycarbonate sheet

Poly dạng sần

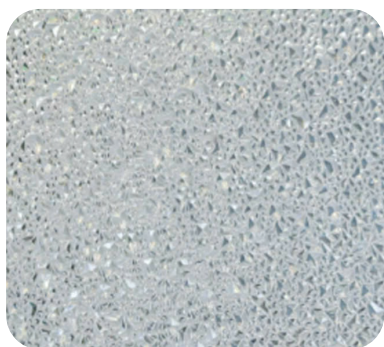

VNH E203
Trắng trong (Clear)

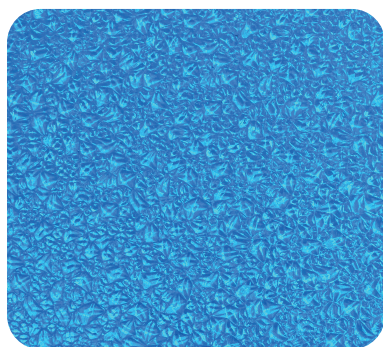

VNH E202
Xanh hồ (Lake Blue)



VNH E201
Nâu trà (Bronze)

★ Màu sắc có thể khác biệt tùy độ dày (Color difference can be caused by different thickness)

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM / TEST RESULT


STT	Tên chỉ tiêu	PP Thử	Trắng	Màu
1	Khối lượng riêng (Density). g/cm	ISO 1183:2012	1,2	1,21
2	Độ bền kéo (Tensile strength), Mpa	ASTM-D638	65,5	65,0
3	Độ giãn dài khi đứt (Elongation at break), %	ASTM-D638	96,0	98,0
4	Độ bền va đập (Impact resistance) - Khối lượng quả gia tải (Weight), 1kg - Chiều cao rơi (Height), 1m	Dựa theo TCVN2100-2:2007	Bề mặt tạo vết lõm, không bị rạn vỡ	Bề mặt tạo vết lõm, không bị rạn vỡ
5	Khả năng bắt cháy của vật liệu với thời gian mỗi lửa ở bề mặt mẫu thử là 30 giây (Ignitability of materials with 30s exposure time of the flame application at surface).	ISO 11925-2:2010	Không có	Không có
6	Độ bền va đập Charpy	ISO 179-1:2010	10,8	11,2
7	Độ bền va đập Izod	ISO 180:2019	11,3	11,8
8	Độ truyền sáng (Light transmission), %	Dựa theo TCVN 7219:2002	86,0	0 - 90%
9	Độ bền uốn (MPa)	ASTM-D790	> 100	>100
10	Module đàn hồi kéo (MPa)	ASTM-D790	>2500	>2500
11	Độ mờ (Haze), %	ASTM-D1003	1,0%	1,0%

QUY CÁCH SẢN PHẨM / PRODUCT SPECIFICATIONS

Độ dày (Thickness)	1,6mm - 2,4mm - 3,0mm - 3,6mm - 4,0mm - 4,6mm - 5mm - 6mm - 8mm - 10mm - 12mm - 15mm - 20mm					
Chiều dài (Length)	Độ dài bất kỳ					
Chiều rộng (Width)	1220mm	1560mm	1820mm	2100mm	2500mm	
Màu (Color)	Trắng trong (Clear)	Xanh hồ (Lake Blue)	Trắng đục (Opal)	Xanh lá (Green)	Màu trà (Bronze)	Ghi xám (Grey)


Ngoài độ dài, độ dày tiêu chuẩn trên, chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng
In addition to the above standard lengths and thicknesses, we can supply products according to customers' requirements

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI CỦA TẤM VINLITE / FEATURES OF VINLITE SOLID SHEET

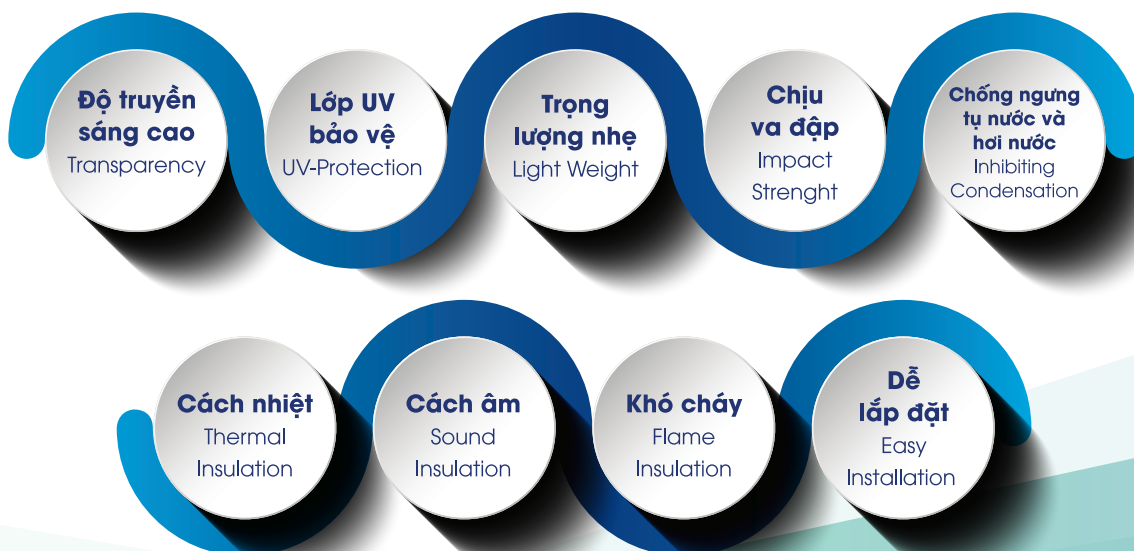

VINAHOME GROUP[®]

Level up your living space



TẬP ĐOÀN VINAHOME - VINAHOMEGROUP

Văn Phòng: Số 38 , Phường Kiến Hưng, Q. Hà Đông, Hà Nội

Website: www.vinahomegroup.com

Email: tapdoanvinahome@gmail.com

Nhà máy sản xuất:

Lô CN5 Cụm Công nghiệp Quất Động mở rộng, Xã Nguyễn Trãi,
Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam