



VinLite




Advantages of sunnyshed carport and awnings

Ưu điểm của bâô đậu xe và mái hiên

Cut off 100% UV, and protect people or vehicle from hamful UV rays

Chắn 100% tia cực tím, bảo vệ người và xe từ những tia UV có hại



Protect car from wind and rain

It keeps car clean from rust and dust, last the car paint and life, to keep the car well-maintained.

Bảo vệ xe khỏi gió và mưa
Giúp cho xe sạch khỏi rỉ sét và bụi, màu sơn bền lâu và chiếc xe sẽ được bảo dưỡng tốt nhất.

Protect 100% rain



Test result of the special heat ray protection polycarbonate roof in the strong sunlight

Kết quả kiểm tra bảo vệ tia nhiệt đặc biệt mái polycarbonate trong ánh sáng mặt trời mạnh mẽ



Sunlight Ánh sáng mặt trời	Direct Sunlight Ánh sáng mặt trời trực tiếp	Common Panel Bảng điều khiển chung	Heat ray protection panel Tia nhiệt bút bảo vệ
Vehicle seat temperature Nhiệt độ của Ghế xe	58°C	50°C	45°C
The dashboard temperature Nhiệt độ của Bảng điều khiển	71°C	68°C	53°C

Energy saving and environmental protection

Tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường

In hot days, the temperature will be raised quickly indoor under the direct sunlight, it has to enlarge the air conditioner power to keep the temperature. If with the Heat Ray protection polycarbonate roof, the air conditioner power could be saved

Vào những ngày nóng bức, dưới tác động của ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp, nhiệt độ trong nhà sẽ tăng nhanh, do đó điều hòa phải hoạt động với công suất lớn hơn để đảm bảo nhiệt độ trong phòng duy trì ở mức ổn định. Với tấm lợp polycarbonate tính năng ngăn chặn nhiệt do ánh sáng mặt trời tạo ra sẽ làm tiết kiệm được lượng điện năng mà điều hòa tiêu thụ.



Direct sunlight
Ánh sáng mặt trời trực tiếp


Heat ray protection panel
Tấm bảo vệ tia nhiệt



Feature of polycarbonate panel

Tính năng của tấm polycarbonate

- Physical property: high intensity, good fatigue durability, and little creep deformation (precious little change even under high temperature)**
Đặc tính vật lý: cường độ cao, độ bền tốt và biến dạng thấp (ngay cả trong điều kiện nhiệt độ cao)
- Excellent transparency and light transmission: Polycarbonate panel can have 88% light transmittance, which could contribute to energy saving.**
Độ trong suốt tuyệt vời và truyền ánh sáng: Tấm Polycarbonate có thể truyền 88% ánh sáng, có thể góp phần tiết kiệm năng lượng.
- Impact resistance: Approx 250 times as strong as glass, and 20 times as strong as PVC, has been called 'unbreakable glass'**
Khả năng chống va đập: Mạnh gấp 250 lần so với thủy tinh và mạnh gấp 20 lần PVC, được gọi là "Kính không vỡ"
- Fire resistance: according to standard ISO 11925-2:2010, the polycarbonate is with B1 grade fire resistance, has no water droplet and poison gas, no smell and taste, is safe for people use.**
Khả năng chống cháy: theo tiêu chuẩn ISO 11925-2:2010, tấm polycarbonate có khả năng chống cháy loại B1, khi bị nóng chảy thì không có hiện tượng nhỏ giọt nhựa và khí độc, không có mùi và vị, an toàn cho người sử dụng.
- Weatherability: Can cut off 100% UV, and turn the UV light to visible light, withstand to any weather conditions with low yellow index.**
Tính thời tiết: Có thể chắn 100% tia cực tím và chuyển ánh sáng tia cực tím sang ánh sáng nhìn thấy, Khả năng chống chịu thời tiết ưu việt với tỉ lệ ngả màu thấp.
- High heat and cold resistance: it can be used in a wide range of temperatures from - 40 + 120 degrees Celsius**
Khả năng chịu nhiệt và lạnh cao: Hoạt động ổn định dưới phạm vi nhiệt độ từ -40 độ C đến 120 độ C
- Light weight: its lightness in weight can assure the safety of people or objects under the carport or awning**
Trọng lượng nhẹ: trọng lượng nhẹ của nó có thể đảm bảo sự an toàn của người hoặc vật dưới gầm xe hoặc mái hiên
- Good dimensional stability: can be easily cut or drilled, and has excellent hot bending workability**
Độ ổn định kích thước: có thể dễ dàng cắt hoặc khoan, và có khả năng uốn nóng tuyệt vời



VIN 001
Trắng trong (Clear)



VIN 002
Trắng đục (Opal)



VIN 003
Xanh hồ (Lake Blue)



VIN 004
Xanh lá (Green)



VIN 005
Nâu trà (Bronze)



VIN 006
Ghi xám (Grey)



VIN E201
Nâu trà (Bronze)



VIN E202
Xanh hồ (Lake Blue)



VIN E203
Trắng trong (Clear)


“Level up your living space”

Solid polycarbonate sheet sample


Bảng màu polycarbonate đặc



VIN 003
Xanh hồ (Lake Blue)



VIN 002
Trắng đục (Opal)




VIN 001
Trắng trong (Clear)



VIN 006
Ghi xám (Grey)



VIN 005
Nâu trà (Bronze)

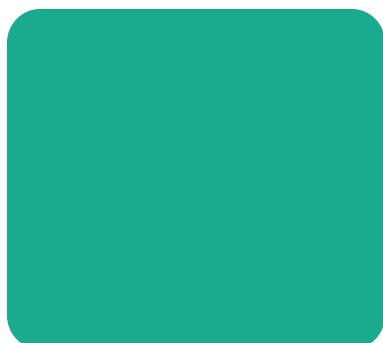

VIN 004
Xanh lá (Green)

Embossed polycarbonate sheet

Poly dạng sần



VIN E203
Trắng trong (Clear)



VIN E202
Xanh hồ (Lake Blue)



VIN E201
Nâu trà (Bronze)

★ Màu sắc có thể khác biệt tùy độ dày (Color difference can be caused by different thickness)

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM / TEST RESULT

STT	Tên chỉ tiêu. Phương pháp thử	Màu	Trắng	Màu
1	Khối lượng riêng (Density), g/cm ³	ISO 1183:2012	1,2	1,21
2	Độ bền kéo (Tensile strength), MPa	ISO 527-3:1995	61,3	60,5
3	Độ dãn dài khi đứt (Elongation at break), %		80,2	82,6
4	Độ bền va đập (Impact resistance)	Dựa theo TCVN2100-2:2007	Bề mặt tạo vết lõm, không bị rạn vỡ	Bề mặt tạo vết lõm, không bị rạn vỡ
5	Khả năng bắt cháy của vật liệu với thời gian mồi lửa ở bề mặt mẫu thử là 30 giây (Ignitability of materials with 30s exposure time of the flame application at surface).			
	- Xuất hiện sự bắt cháy (Ignition occurs)	ISO 11925-2:2010	Không có	Không có
	- Ngọn lửa đạt đến vị trí phía trên cách điểm tác động là 150mm (The flame tip reaches 150mm above the flame application point)		Không có	Không có
	- Sự xuất hiện giọt cháy (Presence of flaming droplets)		Bề mặt tạo vết lõm,	Bề mặt tạo vết lõm,
	- Trạng thái vật lý mẫu thử sau khi thử nghiệm (Observation of physical behavior of the test specimen)		không bị rạn vỡ	không bị rạn vỡ
6	Độ truyền sáng (Light transmission), %	Dựa theo TCVN 7219:2002	88,6	80,4

QUY CÁCH SẢN PHẨM / PRODUCT SPECIFICATIONS

Độ dày (Thickness)	1,6mm - 2,4mm - 3,0mm - 3,6mm - 4,6mm - 5mm - 6mm - 8mm - 10mm - 12mm - 15mm - 20mm					
Chiều dài (Length)	Độ dài bất kỳ					
Chiều rộng (Width)	1220mm 1560mm 1820mm 2100mm 2500mm					
Màu (Color)	Trắng trong (Clear) Xanh hồ (Lake Blue) Trắng đục (Opal) Xanh lá (Green) Mầu trà (Bronze) Ghi xám (Grey)					

Ngoài độ dài, độ dày tiêu chuẩn trên, chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng
In addition to the above standard lengths and thicknesses, we can supply products according to customers' requirements

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI CỦA TẤM VINLITE / FEATURES OF VINLITE SOLID SHEET



VINAHOME GROUP[®]

Level up your living space



TẬP ĐOÀN VINAHOME - VINAHOME GROUP

Văn Phòng: Số 38 , Phường Kiến Hưng, Q. Hà Đông, Hà Nội

Website: www.vinahomegroup.com / Email: tapdoanvinahome@gmail.com

Nhà máy sản xuất:

Lô CN5 Cụm Công nghiệp Quất Động mở rộng, Xã Nguyễn Trãi,
Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam